

## AMASADORA MBE-80U

AMASADORA A ESPIRAL DE 2 VELOCIDADES  
 P/ 50 KG HARINA U 80 KG MASA,  
 C/ ESPIRAL AMASADOR Y BATEA DE ACERO INOXIDABLE  
 PANEL DIGITAL PROGRAMABLE Y AUXILIAR MANUAL




### DATOS TECNICOS Y CONDICIONES DE INSTALACION

Modelo	MBE-80U
Uso Planeado	Amasado de productos de panadería / repostería
Rango Amasado	De 5 kg a 50 kg de harina (Mínimo de humedad en masa de 50%)
Horas de trabajo recomendadas	10 horas/día.
Corriente	Trifásica
Voltaje	220 V / 380 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Potencia Instalada	4.15 Kw (50 Hz) / 5.43 Kw (60 Hz)
Peso total	488 Kg
Ancho	760 mm
Alto	1300 mm (protector de batea abajo) 1575 mm (protector de batea arriba)
Largo	1215 mm
Zona de Trabajo	Se recomienda alrededor de la máquina un espacio libre, no inferior a 500mm hacia ambos costados y en la parte posterior
Ambiente Admisible	Temperatura de 5 a 40 °C Humedad de 30 a 95%
Piso del sector de elaboración	Preferentemente de hormigón, nivelado en un área mínima de 1,5 x 2 metros y capaz de soportar, con un margen de seguridad adecuado, el peso del equipo.
Ancho mínimo acceso desembalado	800 mm
DIMENSIONES EMBALAJE (+/- 10 mm)	
Ancho cajón	950 mm
Alto cajón	1450 mm
Largo cajón	1400 mm

## AMASADORA MBE-80U

### ESQUEMA DIMENSIONAL

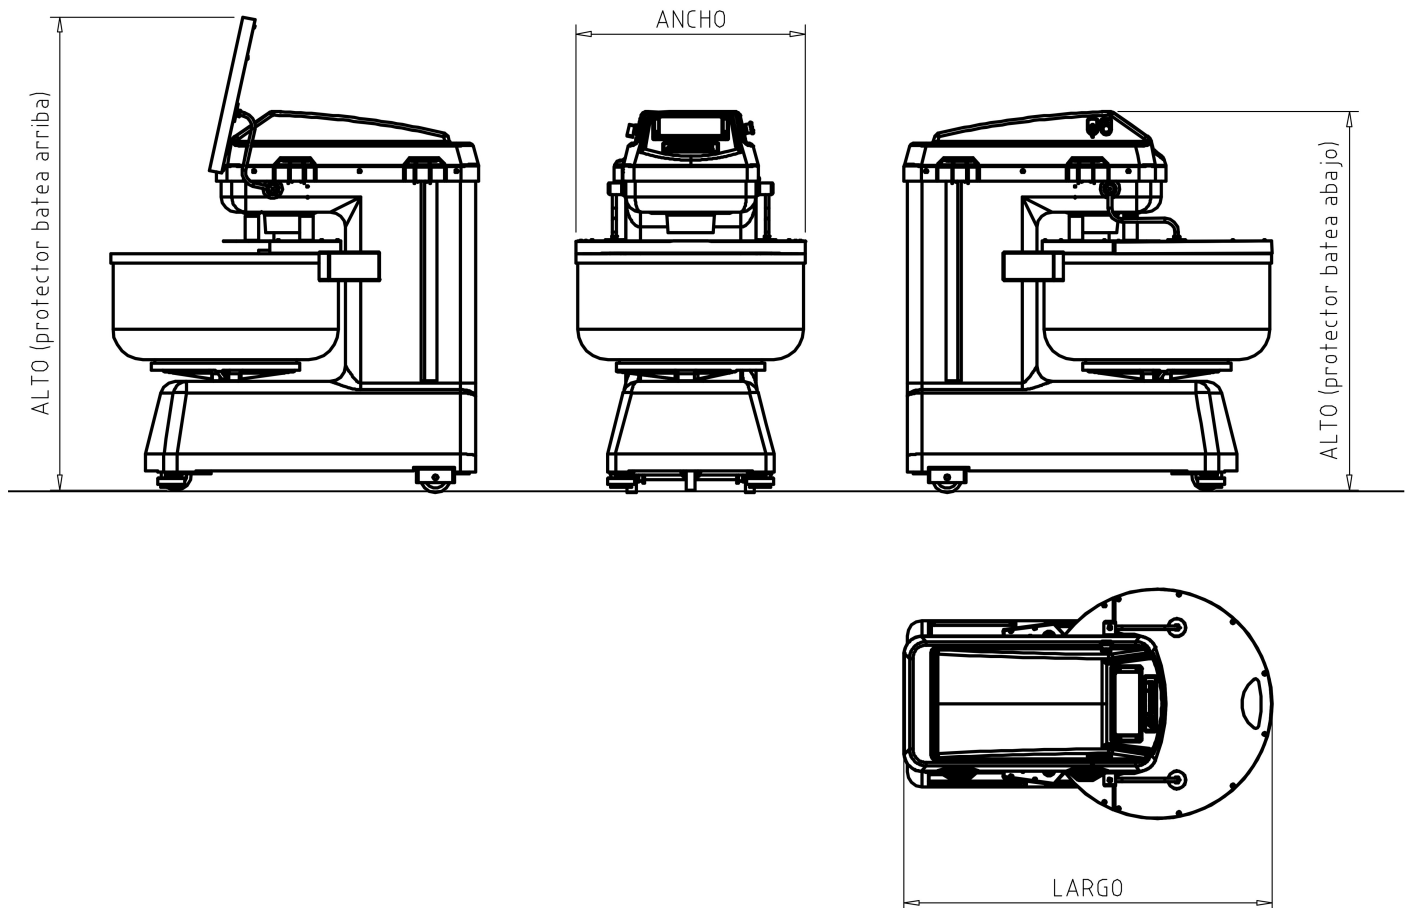

Al proveer las indicaciones necesarias para una correcta instalación, ARGENTAL no se hace responsable si las características del lugar de instalación y las áreas adyacentes no cumplen los requisitos necesarios para un correcto funcionamiento del equipo