

AMBRO PRENSAGRASA AMBROPRESS

PRENSAGRASA AUTOMATICO AMBROPRESS,
CAT 380V/50Hz-60Hz




DATOS TECNICOS Y CONDICIONES DE INSTALACION

Modelo	AmbroPress
Uso Planeado <small>* fuera de estas especificaciones es indispensable consultar a I+D, mediante la Planilla de Pedidos del equipo, las características de la masa y el producto a fabricar.</small>	Realiza placas de manteca para mejorar la distribución en el proceso de hojaldrado. Permite realizar bastones de masa con recortes de masa de otros equipos
Capacidad	20 Kg Máximo
Horas de trabajo recomendadas	10 horas/día.
Corriente	Trifásica
Voltaje	380 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Potencia Instalada	0,75 Kw
Peso total	255 Kg
Ancho	605 mm
Alto	1095 mm
Largo	665 mm
Zona de Trabajo	Se recomienda alrededor de la máquina un espacio libre no inferior a 300mm hacia ambos costados y 1000 mm en la cabecera
Ambiente Admisible	Temperatura de 20 a 25 °C Humedad de 60 a 75%
Piso del sector de elaboración	Preferentemente de hormigón, nivelado en un área mínima de 1 x 1,5 metros y capaz de soportar, con un margen de seguridad adecuado, el peso del equipo.
Acceso mínimo desembalado	Ancho = 700 mm; Largo = 1200 mm; Alto = 800 mm

AMBRO PRENSAGRASA AMBROPRESS

DIMENSIONES EMBALAJE (+/- 10 mm)	
Ancho cajón	950 mm
Alto cajón	1450 mm
Largo cajón	800 mm

ESQUEMA DIMENSIONAL

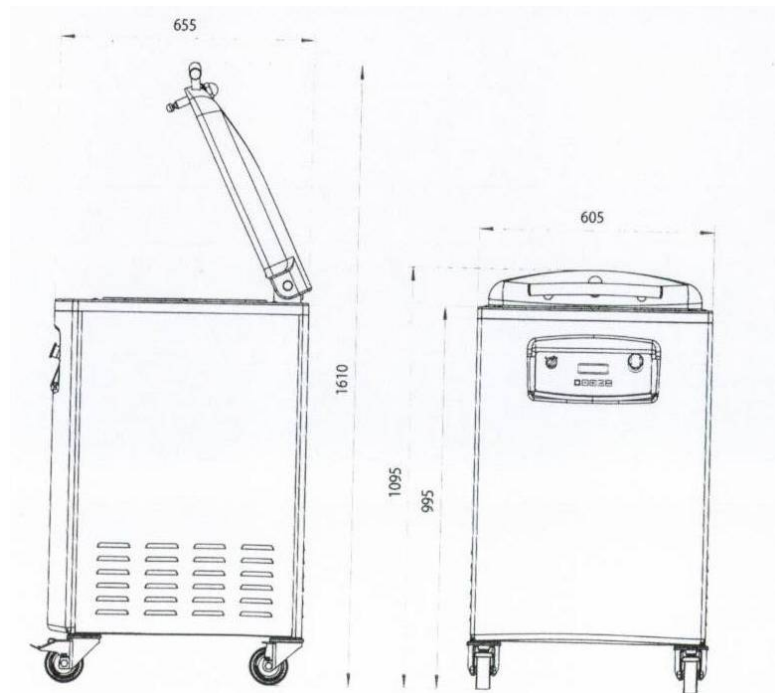

Al proveer las indicaciones necesarias para una correcta instalación, ARGENTAL no se hace responsable si las características del lugar de instalación y las áreas adyacentes no cumplen los requisitos necesarios para un correcto funcionamiento del equipo